


| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| Test Basıncı 13 bar | Max Çalışma Basıncı 10 bar | Max. Su Sıcaklığı 110 °C | Garanti 10 YIL | Bağlantı Sayısı 4 x DIN G^{1/2} 6 x DIN G^{1/2} |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|

Çelikpan Replacement

Çelikpan Replacement Radyatörleri özel bağlantı aralıkları sayesinde eski döküm radyatörlerinizi zaman ve para kaybetmeden kolayca değiştirebilmenizi sağlar.

Ortam içinde yeni sistem döşenmesine, herhangi bir inşaata ve ekstra işçiliğe gerek duymadan direkt döküm radyatörün yerine kolayca oturur ve size yalnızca keyfini sürmek kalır.

Değişim işçiliğinden tasarrufun yanında döküm radyatörlere göre son derece verimli ve tasarruflu Çelikpan Replacement Radyatörler, uzun ömrü ve zarif dizaynı sayesinde size konforlu bir ısınma vaat ediyor.

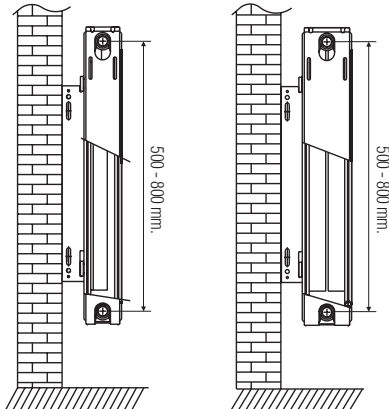

| Tip | Tip 21 | Tip 22 |
|----------------|---|---|
| Genişlik | 100 mm | 100 mm |
| Yükseklik | 600 mm | 900 mm |
| Eksen Mesafesi | 500 mm | 800 mm |
| Uzunluk | 400 mm - 3000 mm. | 400 mm - 3000 mm. |
| Aralık | 100 mm - 400 mm - 1600 mm 200 mm - 1600 mm - 3000 mm | 100 mm - 400 mm - 1600 mm 200 mm - 1600 mm - 3000 mm |
| Isıl Güç Δt 50 | | 1734 W |
| Isıl Güç Δt 60 | | 2208 W |